WINPERAX®

RU / ENG

winperax.com

WINPERAX®

О нас

Фирма WINPERAX была основана в 2003 году для того, чтобы заниматься производством системы для остекления балконов и стеклянных балконов самостоятельными перегородками и створками; WINPERAX по праву гордится тем, что представила свой новый продукт на рынок в Турции и создала целый новый сектор. Наш завод оказывает свои услуги на территории площадью более 10 000 м2 в организованной промышленной зоне Анталии, при этом площадь закрытой территории составляет более 7 000 м2.
С момента своего основания и по сей день наша компания постоянно и уверенно растет, оказывая услуги во всей Турции и по всему миру, благодаря своим дилерским центрам в Анталье и в других различных центрах. Количество дилеров, которые наша компания создает в рамках своей концепции качества и системы обслуживания, растет с каждым днем.

На выбор нашим клиентам предлагаются различные системы, разработанные с учетом их индивидуальных потребностей. Мы ведем активную исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, направленную на то, чтобы принести максимальную пользу в процессе производства.

Кроме того, мы постоянно занимаемся рекламной деятельностью, принимаем активное участие в проводимых ярмарках и выставках, начиная с 2003 года, чтобы донести необходимую информацию о себе своим дорогим клиентам.
Благодаря нашему опытному персоналу, наша компания уверенно продвигается вперед, осознавая важность управления качеством в производстве, оказывая качественные услуги в процессе продажи и в послепродажном обслуживании, основываясь на принципе безусловной удовлетворенности клиентов.

About Us

WINPERAX Glass Balcony founded in 2003 to produce Glass Balcony Closure Systems and Self Curtain Glass Balcony; it is proud of to bring a new product to Turkey market, and creating a new sector. Our factory has 7.000 m2 closed area on 10.000 m2 area in Antalya industrial zone.

Winperax Glass Balcony which is constantly growing since its inception with steady and confident steps, serving in Turkey by its dealers in Antalya Central and in various centers. Dealers number of our company in Glass Balcony Closure Systems which are created in the framework of quality and service conceptare are increasing day by day.

Folding Glass Balcony Systems are offered to our customers which are designed taking into account the various needs of consumers in the Balcony Glazing Area. Our Research and Development activities which are intended to provide the optimum benefit are underway.

Our company established stands in all exhibition since 2003 to achieve our valued customers and continues without interruption to promote our evolving and continuously renewed products. Our company is advancing the concept of total quality management in production, sales and after-sales service areas and has been working with its experienced staff with the principle of unconditional customer satisfaction.

Сертификаты - *Certificates*

Индекс - Index

Биоклиматические Системы Открывания Крыши
Bioclimatic Rolling Roof Ceiling Systems

07 Aspendos Plus
Aspendos Plus

11 Aspendos Glass
Aspendos Glass

Системы Стеклянных Потолков
Glass Ceiling System

13 Sky Phaselis
Sky Phaselis

15 Серии Likya
Likya Series

Системы Пергол
Pergole Systems

17 Серии Olympos (170)
Olympos Series (170's)

19 Серии Side (150)
Side Series (150's)

21 Серии Efes (120)
Efes Series (120's)

Гильотинные Системы
Guillotine System

25 Серии Apollon Plus
Apollon Plus Series

27 Серии Apollon
Apollon Series

29 Серии Cotill
Cotill Series

Раздвижные Стеклянные Системы
Sliding Glass System

31 Серии Adorado
Adorado Series

33 Серии Termesos
Termesos Series

34 Серии Termesos Plus
Termesos Plus Series

37 Система Подвесной Витрины Premium
Premium Hanging Display System

Стеклянные Балконные Системы
Glass Balcony System

39 Система Люкс, С Перегородкой
Lux & Curtain System

41 Система С Ультра-тепловым Стеклом И Жалюзи
Ultra Insulating & Jalousie System

43 Система Ekspress
Express System

Моторизованный Ветровой Выключатель
Motorized Windbreaker Systems

45 Система Против Ветра
Wind Breaker

Системы Затенения
Shading Systems

47 Система Штор На Молнии
Zip Curtain System

49 Wintent
Wintent

51 Серии Perre
Perre Series

Алюминиевые Неподвижные Столярные Изделия
Aluminum Fixed Joinery Systems

47 Стационарные Столярные Системы W60
W60 Joinery Systems

®

Aspendos Plus

Система Биоклиматической рельсовой кровли, которая может использоваться в любом помещении, сочетает в себе возможность складывания и сборки, чего не предлагает ни одна потолочная раздвижная система в мире. Наша система может быть установлена на ровной поверхности без уклона, система не пропускает воду. Также по желанию можно задать нужный наклон. Благодаря тому, что панели можно открывать под любым углом, эти панели позволяют использовать дневной свет в нужном объеме. Благодаря возможности складывания панелей, система не теряет возможности затенения при вентиляции с крыши. Благодаря специально разработанным профилям, даже когда система раскрыта, она обеспечивает эффективную вентиляцию, не подвергаясь воздействию от дождя и снега. За счет возможности складываться, внешнюю очистку панелей можно производить изнутри без необходимости подниматься на крышу.
Окрашивание производится электростатической печной краской. Окрашивание можно выполнить в любой цвет по желанию. Благодаря электростатической краске система под ее покрытием получает длительный срок службы. Складная крыша – это лучшее решение для таких мест, как рестораны и кафе, где действует запрет на курение. Система была разработана в рамках программы исследований и развития Winperax, с учетом удовлетворенности клиентов, качества и простоты установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Aspendos Plus

Plus The rolling roof, which can be applied in every kind of places, offers a combination of folding and gathering movements that no roofing system has ever done in the world. The system can be installed on an inclined flat and there is guarantee for water drain. An optional incline can also be provided.Thanks to the panels that can be opened at any angle, it's possible to utilize from a desired amount of sunlight.Thanks to the folding motion of the panels, it does not lose the shading feature while providing ventilation by the roof.Even when the system is opened, it allows ventilation via special designed profiles without being affected by the rain or snow. Thanks to the folding motion of the panels, the outside cleaning of the panels can be carried out from the inside without going up to the roof. It is possible to color it with electrostatic oven paint so that application can be made in every desired color.Thanks to electrostatic oven paint, it's a long-lasting product. The Rolling roof is the best solution for the restaurants and cafés where smoking is not allowed normally.

Aspendos Glas

Система Биоклиматической рельсовой кровли, которая может использоваться в любом помещении, сочетает в себе возможность складывания и сборки, чего не предлагает ни одна потолочная раздвижная система в мире. Наша система может быть установлена на ровной поверхности без уклона, система не пропускает воду. Также по желанию можно задать нужный наклон. Благодаря тому, что панели можно открывать под любым углом, эти панели позволяют использовать дневной свет в нужном объеме. Благодаря возможности складывания стеклянных ламелей, система не теряет возможности затенения при вентиляции с крыши. Благодаря специально разработанным профилям, даже когда система раскрыта, она обеспечивает эффективную вентиляцию, не подвергаясь воздействию от дождя и снега. За счет возможности стеклянных ламелей складываться, внешнюю очистку стеклянных ламелей можно производить изнутри без необходимости подниматься на крышу. Окрашивание производится электростатической печной краской. Окрашивание можно выполнить в любой цвет по желанию. Благодаря электростатической краске система под ее покрытием получает длительный срок службы.

Складная крыша – это лучшее решение для таких мест, как рестораны и кафе, где действует запрет на курение. Система была разработана в рамках программы исследований и развития Winperax, с учетом удовлетворенности клиентов, качества и простоты установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE. **Ламели, используемые в системе, применяются в виде закаленного комфортного теплового стекла толщиной 4+16+4. Максимальная ширина системы составляет 300 см.**

Aspendos Glas

Bioclimatic Rooling Roof system, which can be applied in any place, offers a combination of folding and gathering action, which is not offered by any sunroof system in the world. The system can be installed flat without a slope and is guaranteed not to intake water. Slope can also be given upon request. Benefiting from daylight at the desired rate thanks to glass coverslips that can be opened at any angle provides the opportunity. Even when the system is on, it provides ventilation without being affected by rain and snow thanks to its specially designed profiles. Thanks to the folding action of glass lamellae, The outer cleaning of the slats can be cleaned from the inside without having to go to the roof. It is colored with electrostatic oven paint; It can be applied in any desired color. Long thanks to electrostatic oven paint lasts. Bioclimatic Systems are the best for places such as restaurants and cafes where smoking is banned solution.

Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by TPE.

Lamels used in the system are used as 4+16+4 comfort thermal tempered. System width is maximum 300 cm.

Sky Phaselis

Вы можете использовать эти системы в гостиницах, домах, магазинах, ресторанах, кондитерских, зимних садах, на террасах и прочих подобных местах. По сравнению с другими системами, эта модель более функциональна. Система разработана таким образом, чтобы посредством одного нажатия крытое помещение могло бы превратиться в открытое. Система способна раскрываться и складываться. В системе используется закаленное стекло с 4 створками. Количество створок может варьироваться, от 1 стационарной створки до 4 или 5 подвижных – по желанию клиента. Одна из створок остается стационарной, другие три подвижные. Вы можете остановить двигающиеся створки на любом нужном уровне. Вы можете раскрыть систему наполовину или целиком. В закрытом положении система не пропускает воду и воздух. Благодаря изолированному стеклу система позволяет получить превосходный результат. За счет современного и изящного внешнего вида эта система впишется в любую обстановку. И в закрытом, и в раскрытом положении вы можете видеть небо и экономить энергию за счет поступающего внутрь света. При желании перед разборкой системы вы можете произвести ремонт, для этого нужно всего лишь удалить крышку ящика двигателя. Боковые направляющие имеют размеры 180*117, толщина стенки составляет 3 мм, поэтому для раскрытия до 650 см стальной конструкции не требуется.

Максимальный фасад и один модуль раскрытия можно настроить на 2500x4000 мм, также один модуль раскрытия фасада можно настроить до 1500x8000 мм. Благодаря этому, вы можете наслаждаться красивым видом неба через стеклянное остекление.

Sky Phaselis

You can use it in hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, winter gardens, terraces etc. It is more useful than other systems. In a way that you can turn the indoor space into an open space with a single click is designed. The system is opened and closed by retracting. It is used with 4 wings of insulated glass. Optionally, the number of wings can beincreased to 5, with 1 fixed and 4 movements. One wing is fixed and the other three are moving. You can stop the moving wings at the level you want. Whether half you can open it full. It is never water and air proof when closed. To perfection with insulated glass gives close results. It adapts to any environment with its modern and elegant appearance. Even indoor and outdoor, it can watch the sky and save energy by letting light in. Above the system, our engine section is located in a specially designed box made of aluminum profiles. When required, the system can be easily removed and serviced by simply removing the motor box cover without disassembling.

Side rails do not require steel construction up to 650 cm opening thanks to their 180 x 117 dimensions and 3 mm wall thickness. Maximum facade and opening can be applied up to a single module 2500 * 4000 mm or a single module of facade opening is applied up to 1500 x 8000 mm. In this way, the sky image quality is high.

Серии Likya

Фиксированные стеклянные потолки - популярный элемент дизайна в современной архитектуре, создающий привлекательный эстетический вид. Эти стеклянные потолки - отличный выбор для тех, кто хочет получить больше естественного света во внутренних помещениях, создать ощущение простора и насладиться природой. Фиксированные стеклянные потолки предлагают широкий выбор дизайна и могут использоваться в любом стиле сооружения. Помимо эстетических преимуществ, которые стеклянные потолки предоставляют своим клиентам, эти системы также привносят практические преимущества, такие как энергосбережение, низкие эксплуатационные расходы и долговечность. Фиксированные стеклянные потолки направляют солнечный свет в интерьеры, делая их более теплыми и светлыми. Фиксированная стеклянная потолочная система может быть интегрирована для защиты от нежелательных солнечных лучей в систему потолочных штор Winperax. Стеклянные потолки также известны низкими эксплуатационными расходами. Стационарные стеклянные потолочные системы изготавливаются на заказ для своих клиентов с использованием самофрезерованных алюминиевых профилей, специально разработанных в рамках исследований и разработок фирмы Winperax, которые могут быть установлены в зимних садах, на террасах и на балконах. Эти простые в уходе стеклянные потолки достаточно долговечны, их можно использовать в течение многих лет. Фиксированные стеклянные потолки используются во многих различных помещениях, таких как офисы, гостиницы, торговые центры и дома. Стеклянные потолки - отличный выбор для всех, кому нравится естественный свет и вид открытых пространств в современной архитектуре. Фиксированные стеклянные потолки обладают эстетическими, практическими и экономичными преимуществами. Вы правильно обратились к нам, если вам нужны стеклянные потолки.

Размер одного стекла, которое будет использоваться в системе, составляет максимум 400x100 см.
Несущие алюминиевые направляющие рельсы имеют размеры 60x120x1,6 мм. Через каждые 100 см в систему добавляется новая направляющая рельса.

Likya Series

Fixed glass ceilings are a popular design element in modern architecture that creates an eye-catching aesthetic appearance. These glass ceilings are an excellent choice for customers who want to provide more natural light to the interiors of structures, create a spacious feeling and enjoy the natural environment. Fixed glass ceilings offer a wide range of designs and can be used in any building style. In addition to the aesthetic advantages that glass ceilings provide to customers, they also offer practical advantages such as energy saving, low maintenance costs and durability. Fixed glass ceilings direct sunlight into the interior spaces, making the interiors feel warmer and brighter. Fixed glass ceiling system, Winperax ceiling curtain systems can be integrated to protect from unwanted sunlight. Glass ceilings are also known for their low maintenance requirements. Fixed glass ceiling systems are specially produced for customers with self-corrugated aluminum profiles specially designed by Winperax R&D, which can be made for winter gardens, Decking terraces and balconies. These ceilings, which are easy to maintain, are durable enough to be used for many years.

The size of the single piece of glass to be used in the system is 400x100 cm maximum.

The carrier aluminum rails have dimensions of 60x120x1.6 mm. Carrier rail is added to the system with every 100 cm distance.

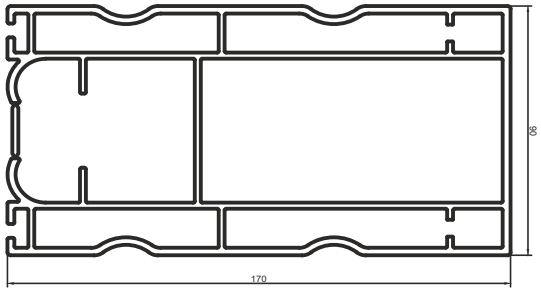

Серия Olympos (170)

Эта система была разработана для использования на более широкой территории в зимнем саду, гостиницах, ресторанах, кафе и пекарнях. Независимо от погодных условий, никаких сбоев в работе системы не происходит, не образуется ржавчина, растрескивания и прочие подобные проблемы. Система не портит архитектуру окружающего пространства и сооружений. Наши перголовые изделия изготавливаются из алюминиевых профилей. Система и светодиодные индикаторы, встроенные в систему, управляются с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодные лампочки встроены внутри алюминиевых профилей. В передней части изделия имеется система желобов. Кроме того, для сборки и установки системы предусмотрены нержавеющие соединительные болты и фитинги inox, чтобы система работала полноценно, без сбоев. Работа системы осуществляется с определенной скоростью складывания тента, который находится над ней. При необходимости можно препятствовать проникновению солнечных лучей, или, наоборот, по желанию можно пользоваться благоприятным воздействием солнца. Система перголы полностью безопасна, прочна и водонепроницаема. Используемые в этой системе ткани обладают светонепроницаемостью, огнестойкостью и не подвержены воздействию солнца.

Программа исследований и развития Winperax основана на удовлетворенности клиентов, качестве и простоте установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Olympos Series (170'lik)

Olympos Series (170's) is a system designed to be used in a wider area in winter gardens, hotels, restaurants, cafes and patisseries. Regardless of the weather conditions, rusting, cracking and any malfunction in its operation will not occur. It does not damage the architectural image in outdoor spaces.Our Pergola products are produced from aluminum profiles. System and LED in the system lights are controlled by the remote control. Led lights are hidden inside aluminum profiles.There is a groove system on the front of the product. In addition, during the assembly of the system, by using stainless inox connection bolts and parts, the system is designed to work completely without problems. The operation of the system is provided by folding the awning on it with a certain speed and pulling it back. If desired, it can block the sun or benefit from the sun. Pergola System is a completely safe, robust and waterproof system. Fabrics used have blackout feature, fireproof and is not affected by the sun. Winperax has been designed with customer satisfaction,quality and easy installation in mind.The profile design and registration has been patented by TPE.

The mechanism in each module consists of 3 carrier axes. Carrier Rail axle profiles are honeycomb braided 90x170x3mm dimensions, 6060 hydr norway-origin thermal 12 aluminum.

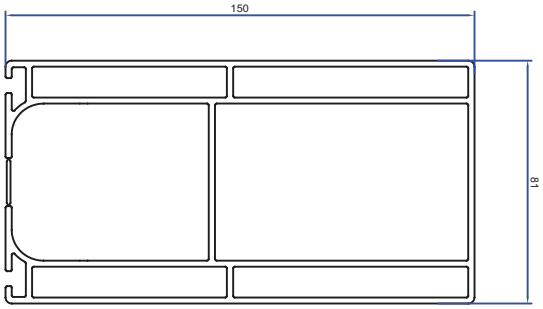

Серия Side (150)

Эта система была разработана для использования на более широкой территории в зимнем саду, гостиницах, ресторанах, кафе и пекарнях. Независимо от погодных условий, никаких сбоев в работе системы не происходит, не образуется ржавчина, растрескивания и прочие подобные проблемы. Система не портит архитектуру окружающего пространства и сооружений. Наши перголовые изделия изготавливаются из алюминиевых профилей. Система и светодиодные индикаторы, встроенные в систему, управляются с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодные лампочки встроены внутри алюминиевых профилей. В передней части изделия имеется система желобов. Кроме того, для сборки и установки системы предусмотрены нержавеющие соединительные болты и фитинги inox, чтобы система работала полноценно, без сбоев. Работа системы осуществляется с определенной скоростью складывания тента, который находится над ней. При необходимости можно препятствовать проникновению солнечных лучей, или, наоборот, по желанию можно пользоваться благоприятным воздействием солнца. Система перголы полностью безопасна, прочна и водонепроницаема.

Используемые в этой системе ткани обладают светонепроницаемостью, огнестойкостью и не подвержены воздействию солнца. Программа исследований и развития Winperax основана на удовлетворенности клиентов, качестве и простоте установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Side Series (150'lik)

Side Series (150'lik) is a system designed to be used in a wider area in winter gardens, hotels, restaurants, cafes and patisseries. Regardless of the weather conditions, rusting, cracking and any malfunction in its operation will not occur. It does not damage the architectural image in outdoor spaces.Our Pergola products are produced from aluminum profiles. System and LED in the system lights are controlled by the remote control. Led lights are hidden inside aluminum profiles.There is a groove system on the front of the product. In addition, during the assembly of the system, by using stainless inox connection bolts and parts, the system is designed to work completely without problems. The operation of the system is provided by folding the awning on it with a certain speed and pulling it back. If desired, it can block the sun or benefit from the sun. Pergola System is a completely safe, robust and waterproof system. Fabrics used have blackout feature, fireproof and is not affected by the sun. Winperax has been designed with customer satisfaction,quality and easy installation in mind.The profile design and registration has been patented by TPE.

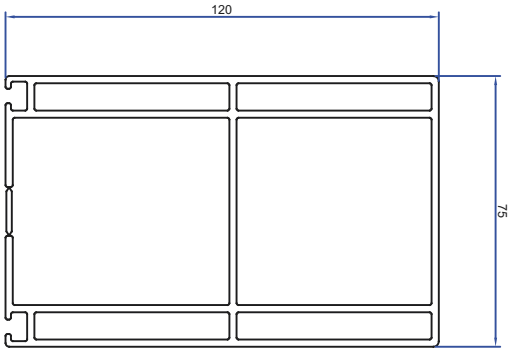

Серия Efes (120)

Эта система была разработана для использования на более широкой территории в зимнем саду, гостиницах, ресторанах, кафе и пекарнях. Независимо от погодных условий, никаких сбоев в работе системы не происходит, не образуется ржавчина, растрескивания и прочие подобные проблемы. Система не портит архитектуру окружающего пространства и сооружений. Наши перголовые изделия изготавливаются из алюминиевых профилей. Система и светодиодные индикаторы, встроенные в систему, управляются с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодные лампочки встроены внутри алюминиевых профилей. В передней части изделия имеется система желобов. Кроме того, для сборки и установки системы предусмотрены нержавеющие соединительные болты и фитинги inox, чтобы система работала полноценно, без сбоев. Работа системы осуществляется с определенной скоростью складывания тента, который находится над ней. При необходимости можно препятствовать проникновению солнечных лучей, или, наоборот, по желанию, можно пользоваться благоприятным воздействием солнца. Система перголы полностью безопасна, прочна и водонепроницаема. Используемые в этой системе ткани обладают светонепроницаемостью, огнестойкостью и не подвержены воздействию солнца. Программа исследований и развития Winperax основана на удовлетворенности клиентов, качестве и простоте установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE. **В каждом модуле механизм состоит из 3 несущих осей. Профили оси несущей рейки изготовлены из алюминия thermic 12 норвежского производства 6060 hydr с сотовой оплеткой размером 7,5x120x2,2 мм.**

Efes Series (120'lik)

Efes Series (120'lik) is a system designed to be used in a wider area in winter gardens, hotels, restaurants, cafes and patisseries. Regardless of the weather conditions, rusting, cracking and any malfunction in its operation will not occur. It does not damage the architectural image in outdoor spaces.Our Pergola products are produced from aluminum profiles. System and LED in the system lights are controlled by the remote control. Led lights are hidden inside aluminum profiles.There is a groove system on the front of the product. In addition, during the assembly of the system, by using stainless inox connection bolts and parts, the system is designed to work completely without problems. The operation of the system is provided by folding the awning on it with a certain speed and pulling it back. If desired, it can block the sun or benefit from the sun. Pergola System is a completely safe, robust and waterproof system. Fabrics used have blackout feature, fireproof and is not affected by the sun. Winperax has been designed with customer satisfaction,quality and easy installation in mind.The profile design and registration has been patented by TPE.

The mechanism in each module consists of 3 carrier axes. Carrier Rail axle profiles are honeycomb braided 7,5x120x2,2mm dimensions, 6060 hydr norway-origin thermal 12 aluminum.

Apollon Plus

Вы можете использовать эти системы в гостиницах, домах, магазинах, ресторанах, кондитерских, зимних садах, на террасах и прочих подобных местах. Система разработана таким образом, чтобы посредством одного нажатия крытое помещение могло бы превратиться в открытое. Система способна раскрываться и складываться, двигаясь вниз и вверх. Имеется изолированная система с 3 створками, и с одним сплошным стеклом. По желанию, можно произвести с 4 или 2 створками. Одна из створок остается стационарной, другие две – подвижные. Стационарное стекло можно открывать и закрывать, накидывая фрамугу. Таким образом, систему можно использовать в высоких местах и на балконах. Подвижные створки можно остановить на любой высоте. Можно открыть систему наполовину или целиком. По желанию, система складывается и вниз, и вверх. В закрытом положении система не пропускает воду и воздух. Благодаря изолированному стеклу система позволяет получить превосходный результат. За счет современного и изящного внешнего вида эта система впишется в любую обстановку. Система гильотины Winperax, по сравнению с другими аналогичными вариантами, отличается наименьшим уровнем шума. Это вязано со специально разработанной системой ремней и шестерни. В верхней части системы наш моторный отсек находится в коробке, которую мы специально изготовили из алюминиевых профилей. При желании систему можно легко демонтировать и обслуживать, просто сняв крышку коробки двигателя, без полного демонтажа.

В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE. В системе используется закаленное стекло 4мм + 16мм + 4мм и 6 мм+12мм + 6мм. Максимальная ширина составляет 5500 мм, высота – 3000 мм.

Apollon Plus

The rolling roof, which can be applied in every kind of places, offers a combination of folding and gathering movements that no roofing system has ever done in the world. The system can be installed on an inclined flat and there is guarantee for water drain. An optional incline can also be provided.Thanks to the panels that can be opened at any angle, it's possible to utilize from a desired amount of sunlight.Thanks to the folding motion of the panels, it does not lose the shading feature while providing ventilation by the roof.Even when the system is opened, it allows ventilation via special designed profiles without being affected by the rain or snow. Thanks to the folding motion of the panels, the outside cleaning of the panels can be carried out from the inside without going up to the roof. It is possible to color it with electrostatic oven paint so that application can be made in every desired color.Thanks to electrostatic oven paint, it's a long-lasting product. The Rolling roof is the best solution for the restaurants and cafés where smoking is not allowed normally.

Серия Apollon

Вы можете использовать эти зонты в гостиницах, домах, магазинах, ресторанах, кондитерских, зимних садах, на террасах и прочих подобных местах. Система разработана таким образом, чтобы посредством одного нажатия крытое помещение могло бы превратиться в открытое. Система способна раскрываться и складываться, двигаясь вниз и вверх. Имеется изолированная система с 3 створками, и с одним сплошным стеклом. По желанию, можно произвести с 4 или 2 створками. Одна из створок остается стационарной, другие две – подвижные. Стационарное стекло можно открывать и закрывать, накидывая фрамугу. Таким образом, систему можно использовать в высоких местах и на балконах. Подвижные створки можно остановить на любой высоте. Можно открыть систему наполовину или целиком. По желанию, система складывается и вниз, и вверх. В закрытом положении система не пропускает воду и воздух. Благодаря изолированному стеклу система позволяет получить превосходный результат. За счет современного и изящного внешнего вида эта система впишется в любую обстановку. Система гильотины Winperax, по сравнению с другими аналогичными вариантами, отличается наименьшим уровнем шума. Это связано со специально разработанной системой ремней и шестерни.

В верхней части системы наш моторный отсек находится в коробке, которую мы специально изготовили из алюминиевых профилей. При желании систему можно легко демонтировать и обслуживать, просто сняв крышку коробки двигателя, без полного демонтажа. В рамках программы исследований и развития Winperax, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Apollon Series

You can use it in hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, winter gardens, terraces etc. It is designed in a way that it can turn the indoor space into an open space at the touch of a button. The system is opened and closed by moving up and down. It has 3-winged insulated and single glass options. It can be made of 4 and 2 wings optionally. One wing is fixed and the other two are moving. It can be opened and closed by placing the fixed glass transom. In this way, it can be used in high places and balconies. You can stop the moving wings at the level you want. You can open it halfway or fully. The system can be collected both below and above according to preference. It is never water and air proof when closed. It gives near-perfect results with insulated glass. It adapts to any environment with its modern and elegant appearance. Winperax guillotine system is the quietest employee compared to its peers. The reason for this is the belt and gear system we specially designed. Above the system, our engine section is located in a specially designed box made of aluminum profiles. When required, the system can be easily removed and serviced by simply removing the motor box cover without disassembling. Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by TPE.

Серия Cotill

Вы можете использовать эту систему в гостиницах, домах, магазинах, ресторанах, кондитерских, зимних садах, на террасах и прочих подобных местах. Система разработана таким образом, чтобы посредством одного нажатия крытое помещение могло бы превратиться в открытое. Система способна раскрываться и складываться, двигаясь вниз и вверх. Имеется изолированная система с 3 створками, и с одним сплошным стеклом. По желанию, можно произвести с 4 или 2 створками. Одна из створок остается стационарной, другие две – подвижные. Стационарное стекло можно открывать и закрывать, накидывая фрамугу. Таким образом, систему можно использовать в высоких местах и на балконах Подвижные створки можно остановить на любой высоте. Можно открыть систему наполовину или целиком. По желанию, система складывается и вниз, и вверх. В закрытом положении система не пропускает воду и воздух. Благодаря изолированному стеклу система позволяет получить превосходный результат. За счет современного и изящного внешнего вида эта система впишется в любую обстановку. Система гильотины Winperax, по сравнению с другими аналогичными вариантами, отличается наименьшим уровнем шума. Это вязано со специально разработанной системой ремней и шестерни. В верхней части системы наш моторный отсек находится в коробке, которую мы специально изготовили из алюминиевых профилей. При желании систему можно легко демонтировать и обслуживать, просто сняв крышку коробки двигателя, без полного демонтажа. В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

В системе используется закаленное стекло 4мм + 16мм + 4мм и 6 мм+12мм + 6мм. Максимальная ширина составляет 3500мм, высота – 3000мм.

Cotill Series

You can use it in hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, winter gardens, terraces etc. It is designed in a way that it can turn the indoor space into an open space at the touch of a button. The system is opened and closed by moving up and down. It has 3-winged insulated and single glass options. It can be made of 4 and 2 wings optionally. One wing is fixed and the other two are moving. It can be opened and closed by placing the fixed glass transom. In this way, it can be used in high places and balconies. You can stop the moving wings at the level you want. You can open it halfway or fully. The system can be collected both below and above according to preference. It is never water and air proof when closed. It gives near-perfect results with insulated glass. It adapts to any environment with its modern and elegant appearance. Winperax guillotine system is the quietest employee compared to its peers. The reason for this is the belt and gear system we specially designed. Above the system, our engine section is located in a specially designed box made of aluminum profiles. When required, the system can be easily removed and serviced by simply removing the motor box cover without disassembling. Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D.The profile design and registration has been patented by TPE.

The system is used as 4mm + 16mm + 4mm and 6mm + 12mm + 6mm tempered insulating glass. Maximum dimensions are width 3500mm and height 3000mm.

Серии Adorado

Складные и раздвижные системы серии Adorado - это эстетичное и долговечное решение, которое подходит для современной архитектуры. Система позволяет сэкономить место в пространстве за счет складывания наружу. Система используется в любых пространствах на открытом воздухе, в домах, на предприятиях, в кафе, ресторанах, отелях и во многих других подобных местах. Складные раздвижные системы имеют превосходный дизайн и простоты в применении. Складные раздвижные системы – это идеальный выбор для вашей безопасности, снижения шума и защиты от неблагоприятных условий окружающей среды. Эти системы предотвращают попадание солнечного света в дом или офис, особенно летом, благодаря теплоизоляционному стеклу, а также позволяют поддерживать оптимальную температуру в помещении зимой. Кроме того, благодаря алюминиевому материалу эта система устойчива к атмосферным воздействиям. Раздвижные системы серии Adorado стали популярным выбором благодаря простоте использования. Поскольку система, разработанная в рамках исследований и развития Winperax, была изготовлена из высококачественных материалов, она может прослужить вам долгие годы. Раздвижные системы также привлекают внимание своим современным дизайном. Алюминиевые складные раздвижные системы привнесут элегантность и функциональность открытым пространствам. Эти системы обладают привлекательным внешним видом и хорошо подходят для помещений, обеспечивая при этом безопасность, долговечность и простоту использования. Вы правильно обратились к нам, если вам нужны раздвижные системы.

Максимальная высота системы может составлять до 250 см. Каждая створка в системе состоит из 2 стеклянных панелей. Каждая створка может открываться и закрываться с помощью рычажного механизма. Система состоит из стеклянных панелей 2 и складных слоев. Ширина каждой стеклянной панели должна быть не более 80 см. Створки системы способны самостоятельно перемещаться влево и вправо. При раскрытии системы движение складывания производится наружу.

Adorado Series

Adorado series folding sliding systems are an aesthetic and durable solution suitable for modern architecture. The system saves space for the place of use by folding out into the desired area. Our system, which is the first and only one in Turkey, has 100% waterproofing. It is used in all kinds of outdoor places, homes, workplaces, cafes, restaurants, hotels and many other places. Folding sliding systems attract attention with their user-friendly design and ease of use. Folding sliding systems are an ideal choice to increase your safety, reduce noise and provide protection against weather conditions. These systems allow you to maintain the indoor temperature in winter while preventing your home or workplace from being affected by sunlight, especially in summer thanks to the heat-insulated glass. In addition, it is resistant to weather conditions thanks to its aluminum material. Adorado Series sliding systems have become a popular choice thanks to their ease of use. Since the system developed at Winperax R&D is made with high-quality materials, it provides years of use. Dec. These sliding systems are also eye-catching with their stylish and modern design.

The system height can be made up to a maximum of 250 cm, Each wing in the system consists of 2 glass panels. Each wing can be opened and closed with a self-lever mechanism. The system consists of glass panels 2 and floors, The width of each glass panel should be maximum 80 cm, The system wings can move independently from right to left, When the system is opened, it makes the folding movement outward

Серия Termesos

Раздвижные системы с тепловым стеклом были разработаны с учетом недостатков, которые существуют в других раздвижных системах с теплоизоляцией, которые используются в настоящее время, а также с учетом возможности простой сборки. Вы можете отдать предпочтение использованию РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ в домах, ресторанах и зимних садах. В серии теплоизоляционной раздвижной системы обеспечивается экономия энергии за счет того, что здесь используется двустороннее закаленное стекло и тепловое стекло. Стекла производятся в различных цветах, что облегчит проживание в жилых помещениях с высокой изоляцией. Тепловое стекло имеет преимущества как с точки зрения безопасности, так и благодаря тому, то оно не бьется, это закаленное стекло следует использовать в целях безопасности и охраны. Ширина створки может варьироваться в пределах 40-100 см. Максимальная высота системы должна быть 260 см.В системе используется одно закаленное стекло 8 мм, 10 мм или стекло общей с толщиной 17 мм в виде: 4 мм+ 9мм + 4мм. В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Termesos Series

Insulated Sliding Systems have been developed by taking into account the shortcomings of the heat insulated sliding systems currently used and easy assembly techniques. You can choose the HEATING SLIDING SYSTEM in homes, restaurants and winter gardens. In the double glazed sliding series; Insulating glass and double-sided tempered glass provides more effective insulation, safety and consequently energy savings. Glasses increase insulation performance with various colors and features. All seasons make it easier for you to live in more comfortable and more insulated spaces. Tempered safety and security glasses should be used withinthe body of Isıcam as a precaution against both safety and breakage. Wing width can be applied between 40 - 100 cm. System height should be maximum 260 cm. Tempered glass dimensions are 8mm, 10mm single glass or 4 + 9 + 4 17mm double glazing. Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by TPE.

Серия Termesos Plus

Раздвижные системы с тепловым стеклом были разработаны с учетом недостатков, которые существуют в других раздвижных системах с теплоизоляцией, которые используются в настоящее время, а также с учетом возможности простой сборки. Вы можете отдать предпочтение использованию РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ в домах, ресторанах и зимних садах. В серии теплоизоляционной раздвижной системы обеспечивается экономия энергии за счет того, что здесь используется двустороннее закаленное стекло и тепловое стекло. Стекла производятся в различных цветах, что облегчит проживание в жилых помещениях с высокой изоляцией. Проживание в помещениях с высокой изоляцией станет более комфортным в течение всех четырех времен года. Тепловое стекло имеет преимущества как с точки зрения безопасности, так и благодаря тому, то оно не бьется, это закаленное стекло следует использовать в целях безопасности и охраны. Ширина створки может варьироваться в пределах 40-100 см. Максимальная высота системы должна быть 350 см. В системе используется одно закаленное стекло 8 мм, 10 мм или стекло общей с толщиной 17 мм в виде: 4 мм+ 9мм + 4мм. В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки.

Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Termesos Plus Series

Insulated Sliding Systems have been developed by taking into account the shortcomings of the heat insulated sliding systems currently used and easy assembly techniques. You can choose the HEATING SLIDING SYSTEM in homes, restaurants and winter gardens. In the double glazed sliding series; Insulating glass and double-sided tempered glass provides more effective insulation, safety and consequently energy savings. Glasses increase insulation performance with various colors and features. All seasons make it easier for you to live in more comfortable and more insulated spaces. Tempered safety and security glasses should be used within the body of Isıcam as a precaution against both safety and breakage.

Wing width can be applied between 40 - 100 cm. System height should be maximum 260 cm. Tempered glass dimensions are 8mm, 10mm single glass or 4 + 9 + 4 17mm double glazing.
Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by TPE.

Система подвесной витрины Premium

Мы разработали эту систему для использования в торговых центрах, салонных зонах гостиниц, кафетериях, кондитерских, магазинах и в зимних садах. Система движется в подвесном виде на верхней несущей конструкции и алюминиевых направляющих. Благодаря тому, что на полу нет никаких механизмов профильных рельсов, при сложенном состоянии стекол не возникает проблем и ограничений в пространстве, таким образом в помещении создается просторная и современная обстановка. Поскольку это складывающаяся система благодаря раздвижным створкам, в ней обеспечивается полная целостность между внутренним и внешним пространством, и обеспечивается полная безопасная обстановка за счет закаленного стекла толщиной 10 мм. Поскольку в системе подвесных витрин премиум-класса не будет алюминиевых направляющих внизу, нагрузка на окна приходится наверх, в окнах делаются отверстия и они поддерживаются за счет жестких пластиковых штифтов. Предпочтение отдается жестким пластиковым штифтам, поскольку благодаря им устраняется риск того, что при складывании окон металлические винты могут разбить стекло. Когда окна полностью закрыты, из-за отсутствия направляющих снизу необходим специальный механизм для закрепления, и в эстетических целях он сделан встроенным, чтобы его не было видно. Поскольку подшипники, используемые в системе подвесных витрин премиум-класса, являются вертикальными, а не горизонтальными, они более эффективно держат вес стекла. Ширину створок можно брать в диапазоне 60-130 см, а высоту можно выбирать до 400 см. На каждой створке установлено 8 подшипников. Толщина алюминиевой стенки составляет 5,5 мм. Вес головки створок системы составляет 40-70 кг. В системе предпочтение отдается щетинным фитилям, которые прижимаются к боковому корпусу. Благодаря этому обеспечивается изоляция. Поскольку во время вращения створок на верхней направляющей используются специальные приспособления, имеется специальное место остановки, которое легко вращается без применения силы. Его можно использовать в системе барашкового винта той же серии. Поскольку в системе барашкового винта система идет от несущего центра, сверху не требуется несущей стальной конструкции и на потолке не нужно выполнять дополнительной обработки. Изоляция обеспечивается прозрачными пластиковыми фитилями, используемыми между двумя стеклами. Гарантия предусмотрена на 5 лет, за исключением прозрачных фитилей. Система была разработана в рамках программы исследований и развития Winper, работы по дизайну ведутся с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Premium Hanging Display System

Is a system that we designed for shopping malls, hotel hall sections, cafes, patisseries, stores and winter gardens. It moves with hangers on the upper carrier construction and aluminum rails. When the glasses are folded, there is no profile rail etc. on the floor. Due to the absence of mechanisms, it offers spacious and modern environments by eliminating the restrictions in the space, unwanted image and space loss. Since it is a foldable system thanks to its sliding wings, complete security can be achieved thanks to the 10 mm thick tempered glass in this system, which provides complete integrity between interior and exterior spaces. Since there will be no aluminum rails at the bottom in the Premium Hanging Display System System, the load of the glasses is placed on top and the glasses are pierced and supported by hard plastic pins. The reason why rigid plastic pins are preferred is that the metal screws have a high risk of breaking the glasses while the glasses are being folded. When the windows are completely closed, the mechanism that has to be fixed to the floor is aesthetically hidden since there is no rail at the bottom. The bearings used in the Premium Hanging Display Case System carry the weight of the glass more comfortably as they are vertical bearings rather than horizontal bearings. Wing widths can be used between 60-130 cm, height can be increased up to 400 cm. There are 8 bearings in each wing. Aluminum wall thickness is 5.5 mm. The weight per wing of the system is 40-70 kg. In the system, hair wicks pressing the side frame were preferred. Thanks to this, isolation is provided. Since special devices are used on the top rail during the turning of the wings, there is a parking lot that easily rotates without consuming effort. It can be used in butterfly system in the same series. In the butterfly system, since the carrier is from the center, it does not require any operation on the carrier iron construction and ceiling. Isolation is provided with transparent plastic wicks used between two glasses. Except transparent wicks, it is guaranteed for 5 years. Winperax has been designed with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile design and registration has been patented by TPE.

Система Люкс, с перегородкой

Система Люкс с перегородкой была произведена специально для наших дорогих клиентов, чтобы наилучшим образом удовлетворить их пожелания и потребности. Эта система складного и раздвижного стекла превосходно подходит для предусмотренных целей использования, она позволяет закрыть зимнюю систему, превратить балкон в стеклянную комнату и защититься от солнца. В той же системе вы можете опустить перегородки и закрыться от солнца настолько, насколько пожелаете. Перегородки этой системы хранятся в верхнем ящике. В случае поломки или повреждения перегородки можно открыть переднюю крышку и выполнить ремонт. Благодаря Люкс системе с перегородками удаляется шумовое загрязнение внутри балкона. За счет того, что перегородки выполнены независимо от стекла, можно использовать перегородку как для каждого стекла, так и одну перегородку для двух стекол. Это самое важное отличие, которое выделяет данную систему от других систем застекленных балконов со складными перегородками, которые используются сегодня на рынке. Ширина створки составляет 40-70 см. Максимальная высота системы 250 см. На каждой створке предусмотрено 4 колеса и 8 подшипников. Снизу и сверху имеется несущая система. Благодаря дождевому желобу, который был разработан Winperax, риск проникновения воды внутрь снижен до 5%. В зависимости от функции, толщина профиля может быть от 2 до 4.5 мм. В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Lux & Curtain System

This system is the Lux & Curtain System that we have produced in order to respond to the requests of our valued customers in the best way. The purpose of the Lux & Curtain System, which is a perfect system suitable for the purpose of use of the folding glass system, enables you to benefit from the sun by turning off the winter system and turning your balcony into a glass room. You can not let the sun in by lowering the curtains on the same system. In regions with hot climates such as the Mediterranean, you can cut the sun as much as you like by lowering the curtains on the system even when we open the windows. Curtains of the curtain system are kept inside the upper case. In case of malfunction or wear of the curtain, it can be intervened by opening the front cover. Curtain image pollution in the balcony has been eliminated thanks to the Lux & Curtain System. Since the curtains are independent from the windows, a curtain application can be made either for each glass or for two glasses. This is the biggest feature that distinguishes it from other curtained folding glass balcony systems on the market. Its wingspan is between 40 and 70 cm. System height is maximum 250 cm. There are 4 wheels and 8 bearings in each wing. It has bottom and top carrier feature. Thanks to the rain gutter developed by Winperax, the risk of water intake has been reduced to 5%. Profile wall thicknesses are between 2 and 4.5 mm, depending on the task. Winperax has been designed with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile design and registration has been patented by TPE.

Система с ультра-тепловым стеклом и жалюзи

Система с ультра-тепловым стеклом и жалюзи Система с ультра-тепловым стеклом и жалюзи - это система, разработанная против потери тепла в помещении, которое закрывается складной системой застекления. Здесь больше всего внимания было сконцентрировано на тепло, звуко- и гидроизоляции. В комбинации теплоизоляционного стекла 4+22+4 используется двухстороннее закаленное стекло. В точке соединения двух стекол используется промежуточный алюминиевый фитиль. На стыке каждого стекла используется двухсторонний щетинный фитиль, соединенный с алюминиевыми деталями. Это идеальный продукт для тех, кто хочет превратить свой балкон в комнату. Ширину створок можно выбирать в пределах A0-90 см. Высота системы может быть максимум до 300 см. Рекомендуемая высота - 250 см. В одной створке используется A шт. колес и 8 подшипников. Поскольку каждый подшипник имеет одинаковую нагрузку, процесс движения происходит очень легко. Размер подшипника больше, чем у других рыночных продуктов. Здесь используется подшипник 629 ZZ. Это продукт, который может работать как с нижней, так и с верхней направляющей. В нижней части корпуса используется водосточная система, разработанная WINPERAX, поэтому она не пропускает дождевую воду. В регионах с сильным ветром также можно использовать двухстороннюю систему закаленного теплового остекления 4+20+5 мм. Причина, по которой между двумя стеклами следует учитывать зазор в 22 мм, заключается в применимости системы жалюзи. Система представляет собой своего рода систему обогрева и жалюзи. Система имеет гарантию в течение 3 лет. Все детали системы изготавливаются на станках с CNC на нашем собственном заводе. Система с ультра-тепловым стеклом и жалюзи была разработана в рамках программы исследований и развития Winper, работы по дизайну ведутся с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Ultra Double Glazed & Jalousie System

Ultra Double Glazed & Jalousie System is a system designed due to the loss of heat in the space closed in normal folding glass systems. Heat, sound and water insulation is considered more. Heat insulated glass combination 4 + 22 + 4 double-sided tempered glass is used. Aluminum intermediate fuse is used at the junction point of two glasses. At the junction point of each glass, double-sided hair roving is used, connected to aluminum parts. It is a perfect product for those who want to turn their balcony into a room. Wing widths can be used between A0-90 cm. System height can be used up to a maximum of 300 cm. Recommended height is 250 cm. 4 wheel and 8 bearings are used in one wing. It moves very easily since every bearing is given equal load. Bearing size is larger than other market products. 629 ZZ bearing is used. It is a product that can work from bottom rail and top rail. Since the groove system designed by WINPERAX is used in the lower frame, it does not prevent rain water. 4 + 20 + 5mm in areas with high winds. Double-sided tempered insulating glass system can also be used. The reason for considering 22 mm gap between two glasses is for the applicability of the system with blinds. The system is a kind of double glass and blinds system. The system is guaranteed for 3 years. All the accessories of the system are made in our own factory on our CNC machines. Ultra Double Glazed & Jalousie System WINPERAX has been designed with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile design and registration has been patented by TPE.

Система Ekspress

Система остекления балкона - это многофункциональная система, которую мы создали, опираясь на многолетний опыт. Данная система превосходно работает на балконах любого типа, не имеет конкурентов перед отечественными и зарубежными аналогами, благодаря своей простоте использования и мобильности. Двигаясь на горизонтальных роликовых подшипниках с подшипниковой системой 4x4, система обладает отличной подвижностью даже под самым узким углом. Преимущество подшипниковой системы 4x4, которая может работать снизу и сверху, заключается в том, что пользователь не ощущает нагрузку на стекло во время движения. Еще одна уникальная особенность системы заключается в том, что эта система легко работает даже в случае засорения каналов, обеспечивающих перемещение подшипников до 1,3 см, кроме того, данная система совершенно не подвержена воздействию пыли и грязи. Максимальная высота, на которую может быть установлена эта система, составляет 260 см. Размах створок составляет от 40 до 80 см. Эта система может работать снизу и сверху. Есть варианты стекла толщиной 8-10 мм. Толщина алюминиевой стенки колеблется от 2 до 3 мм в зависимости от нагрузки, которую она несет. Водосточный желоб, разработанный Winperax, используется при необходимости, а не целиком с нижним профилем. Поскольку, когда система желобов будет раскрываться наружу, система желобов также устремится наружу, ее можно использовать по желанию. Система была разработана в рамках программы исследований и развития Winper, работы по дизайну ведутся с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Ekspress System

*Glass balcony closing system is a multi-functional system that we have produced with our years of experience. It works perfectly on all types of balconies, thanks to its ease of use and mobility, it does not recognize any competitors against its domestic and foreign counterparts. The system moving in horizontal roller bearings with 4 * 4 bearing system has excellent mobility even in the narrowest angles. The advantage of the 4 * 4 bearing system operating from the bottom and top is that the load of the glass is not felt by the user during the movement. Another unique feature of the system is a system that works easily even if the channels that allow the bearings to move are blocked up to 1.3 cm and is definitely not affected by dust and dirt. The maximum height that this system can be applied to is 260 cm. Wing widths are between 40-80 cm. It is a system that can work from the bottom and top. There are 8mm- 10mm glass options. Aluminum wall thickness varies between 2 and 3 mm depending on the load it carries. Again, the rain gutter developed by Winperax is not complete with the lower profile, it is used when desired. Since the groove system will go out when the wings open outwards, the groove system is used optionally. Winperax has been designed with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile design and registration has been patented by TPE.*

Система против ветра

Вы можете использовать системы против ветра Winperax в садах кафе, ресторанов или в саду вашего дома, на террасах, верандах или на балконах, чтобы защитить себя от негативного воздействия ветра и создать комфортную обстановку, без сквозняков. Предусмотрено неподвижное стекло толщиной 8 мм, подвижное закаленное стержневое стекло толщиной 10 мм, стекла перемещаются вверх и вниз по горизонтали. Система спроектирована таким образом, чтобы выдерживать силу ветра до 6 баллов по шкале Бофора, что соответствует скорости 50 км/ч. Двигатель с дистанционным управлением сертифицирован CE. Максимальные размеры должны составлять 3000x1800 мм. Системные стеклянные рычажные ролики изготовлены из алюминиевого сплава. Произведено CNC. В системе имеется 2 рельсовых профиля. Алюминие ый профиль рельсов имеет размеры 82 мм x 150 мм, произведен в Норвегии Hydr, это термический алюминий 12. Система выполняет движение стекла вверх и вниз с помощью триггерного ремня T10 16 мм.

Окрашивание производится электростатической порошковой краской. Металлические приспособления для лазерной резки CNC имеют оцинкованное покрытие. Система разработана в соответствии с условиями всех 4 сезонов года. В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Wind Breaker

Winperax Wind Breaker Systems help to create a comfortable space by protecting you from the negative effects of the wind in the gardens, terraces, verandas or balconies of places such as cafes, restaurants or houses. Fixed glass 8mm, moving glass 10mm tempered grinded glass, glasses move up and down horizontally. The system is designed to withstand 6 wind intensity at the boshock scale corresponding to 50km / h speed. The engine is remote controlled and CE certified. Maximum dimensions should be 3000x1800mm. System glass lift wheels are aluminum alloy. It is CNC production. There are 2 rail profiles in the system. Aluminum rail profile is 82mm x 150mm, 6060 Hydr Norway origin, thermal 12 aluminum. Sistemcam performs the up and down movement by means of T10 16 mm Triger belt. Electrostatic powder paint is applied. CNC laser cut metal apparatus are galvanized. The system is designed for 4 seasons. Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by TPE.

the ROYAL CASTLE

Система Штор На Молнии

Шторы на молнии - это продукт, который входит в число моторизованных систем штор. В этой системе, которая имеет красивый эстетический вид и одновременно не занимает много места, имеется штора, которая движется по алюминиевым рельсам, в ее верхней части расположен двигатель, также предусмотрена система удаленного управления. Эти системы штор служат хорошей альтернативой для использования на открытом воздухе, в них используются качественные тканяи. Шторы на молнии отличаются стильным внешним видом, они хорошо смотрятся в таких местах, как виллы, кафе, рестораны, эти шторы долговечны и удобны в применении. Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям обусловлена использованием качественных тканей. Устойчивые к нежелательным погодным условиям, таким как ветер, снег и дождь, эти шторы также не пропускают нежелательные солнечные лучи и предлагаются пользователям в различных цветах и моделях тканей. Шторы на молнии призваны украшать собой открытые пространства, их довольно просто использовать, они удобны в управлении. Шторы на молнии являются хорошей альтернативой рулонным шторам, которые были созданы для использования на открытом воздухе, и благодаря своим качественным материалам они способны полностью оправдать ожидания покупателей.

Максимальный размер ширины должен составлять 450 см, а минимальный - 100 см
Система выполняет вертикальное движение вниз / вверх за счет работающего двигателя, под действием веса профиля карниза

Zip Curtain System

Zip curtains are a product that is among the motorized curtain systems. In the stylish and space-saving system, there is a motor and control receiver system on the curtain and upper part moving between aluminum rails. These curtain systems are an alternative designed for outdoor use and are equipped with high-quality fabrics. Zip curtains are durable and useful at the same time as offering a stylish appearance in places such as villas, cafes, restaurants. The fact that it is resistant to adverse weather conditions is due to the use of high-quality fabrics. These curtains, which are resistant to unwanted weather conditions such as wind, snow and rain, also cut off unwanted sun rays, are offered to the preference of users with different colors and fabric models. Zip curtains that beautify outdoor spaces provide ease of use and can be controlled effortlessly. Zip curtains are among the alternatives of roller blinds that have been made suitable for outdoors, and meet the expectations of customers more than enough thanks to their quality materials.

Screen fabrıc is used, width dimension should be maximum 450 cm, minimum 100 cm,
The system makes the vertical up/down movement together with the motor movement thanks to the weight of the eave profile.

Wintent

В дождливую погоду никто не хочет, чтобы их окна намокли и загрязнились. Модели зонтов Pen-Ten отлично подходят для стекол во время дождя и удобны для использования дома, на предприятиях и в других местах, благодаря своему элегантному внешнему виду. Наши модели зонтов Wintent имеют десятки различных моделей. В данной модели предусмотрена возможность легкого раскрытия и закрытия, зонты устойчивы к воздействию дождя; имеются модели, которые работают за счет различных систем, в которых имеются технологии других моделей зонтов. Wintent Выбрав одну из наших моделей зонтов, вы сможете получить отличный результат остекления с точки зрения внешнего эстетического вида, одновременно защитив окна своего дома или другого помещения от дождя и грязи. Среди моделей зонтов с прочной конструкцией Wintent, изготовленной с использованием новейших технологических систем, имеются десятки вариантов, которые вы сможете выбрать на свое усмотрение. Среди этих моделей вы можете выбрать любую, которую захотите, и подробнее узнать информацию о ней. Программа исследований и развития Winperax основана на удовлетворенности клиентов, качестве и простоте установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Wintent

In rainy weather, nobody wants their windows to get wet. Wintent umbrella models are the friendliness of your windows in the rain and they are preferred in home, office and other places with their elegant appearance. There are dozens of different models in our Wintent umbrella models.
While there are features such as folding feature, easy folding, extra resistance against rain, other umbrella models have models that work with different systems that include technology. By choosing one of our Wintent umbrella models, you can provide a modern look and protect the windows of your home or space against rain and mud. Among our durable Wintent umbrella models produced with the latest technological systems, there are dozens of models that you will enjoy. Among these models, you can choose the model you want and examine it.
Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by TPE.

SHAKESPEARE
COFFEE & BISTRO

Серия Perre

В системе можно использовать ткани Serge Ferrari, Screen и Blackout. Двигатель с дистанционным управлением сертифицирован CE. Максимальная ширина должна быть 300 см. В системе предусмотрено 2 рельсовых профиля.

Профиль под тканью имеет размеры 40мм x 20 мм, страна производства - Норвегия 6060HYDR, изготовлен из алюминия termik 12. Профиль рельсы имеет размеры 20мм * 30 мм, страна производства – Норвегия 6060 HYDR, изготовлен из алюминия termik 12.

Движение пружины в системе выполняется посредством триггерного ремня 10 мм. Окрашивание выполняется с использованием электростатической порошковой краски. Данную систему можно использовать на биоклиматических алюминиевых крышах и в системе стеклянных потолков. Система имеет гарантию 2 года. В рамках программы исследований и развития Winperax, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.

Perre Series

Serge Ferrari, Screen and Blackout fabric can be applied to the system. The engine is remote controlled and CE certified. Maximum width should be 300 cm. There are 2 rail profiles in the system.

6060 HYDR is Norwegian origin, thermal 12 aluminum, measuring 40mm x 20mm with underfloor profile. Alm rail profile is 20mm x 30mm sized 6060 HYDR Norway origin, thermal 12 aluminum. The system makes the spring movement through a 10mm timing belt. Electrostatic powder paint is applied.

The system can be applied to bioclimatic aluminum ceiling and glass ceiling systems. It is designed for 4 seasons. The system is guaranteed for 2 years.

Winperax R&D has been designed with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile design and registration has been patented by TPE.

Стационарные столярные системы W60

W60 - это система неизолированных дверей, окон и витрин. Стационарные столярные системы W60 - это превосходный строительный материал, который отличается прочностью и долговечностью. Эти системы можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, они также ценятся за разнообразие цветовых решений. Фиксированные профили для столярных изделий W60, которые часто используются специально для столярных работ, обеспечивают высокое качество отделки и эстетичный внешний вид. Прочная конструкция системы обеспечивает возможность длительного использования. Кроме того, благодаря тому, что это алюминиевый материал, он также устраняет такие проблемы, как ржавчина или гниение. Стационарные столярные системы W60 могут быть изготовлены в различных размерах и параметрах. Их можно производить по индивидуальному заказу для различных проектов. Они способны придать эстетический вид пространству, в котором он используется. Кроме того, эти системы гигиеничны и легко моются. Предусмотрена легкая сборка, дополнительного технического обслуживания не требуется.

Толщина стенки профиля составляет 2 мм. Для изоляции в системе используется уплотнение из ЭПДМ. Радиус угловых поворотов в профилях обеспечивает эстетический внешний вид. Помимо стандартного среднего размера 40x80 мм, в системе можно использовать и широкий средний размер 80x120 мм по запросу. В системе можно использовать тепловые стеклопакеты 4+12+4 и однослойные стекла толщиной 8.

W60 Joinery Systems

W60 is an uninsulated door, window and storefront system. W60 fixed joinery systems are construction materials that stand out with their robustness and durability. These systems, which are suitable for indoor and outdoor use, are also appreciated with various color options. W60 fixed joinery profiles that are often preferred especially for joinery works, provide high fittings and aesthetic appearance. Thanks to its durable structure, it provides long-lasting use. In addition, since it contains aluminum material, it also eliminates problems such as rusting or rotting. W60 fixed joinery systems are a material that can be manufactured in different sizes and dimensions. They can be manufactured in special sizes for different projects and gives an aesthetic appearance to the place where they are used. Also, these systems are hygienic and easy to clean. They offer easy installation and does not require maintenance.

Aluminum profiles have a depth of 60 mm, The profile wall thickness is 2 mm, EPDM gasket is used for insulation in the system, The fact that the corner turns in the profiles are Radius provides an aesthetic visual appearance, Apart from the standard 40x80mm standard meeting rail in the system, 80x120mm wide meeting rail can be used upon request, 4+12+4 mm double glazing and 8 mm single glazing can be applied in the system.

WINPERAX

WINPERAX®

Organize Sanayi Bölgesi 2. kısım 22. Cadde No:16 Döşemealtı / Antalya
444 87 60 **F.** 0 (242) 290 30 22
info@winperax.com.tr
www.winperax.com

winperax.com